

ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ **ΤΟΥΤΟΜΙ** ΣΕΙΡΑ KENZO eco III DC INVERTER



Wi-Fi

Προεγκατεστημένο



Ιονιστής



eco




Αυτοκαθαρισμός
Self Clean 55°C



Voice Control



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΤΝ22/ΚΤΓ22-09R32
ΕΑΝ ΒΑR CODE ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	5205022020110
ΕΑΝ ΒΑR CODE ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	5205022020127
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	ΚΙΝΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΚΤΝ21/ΚΤΓ21-09R32

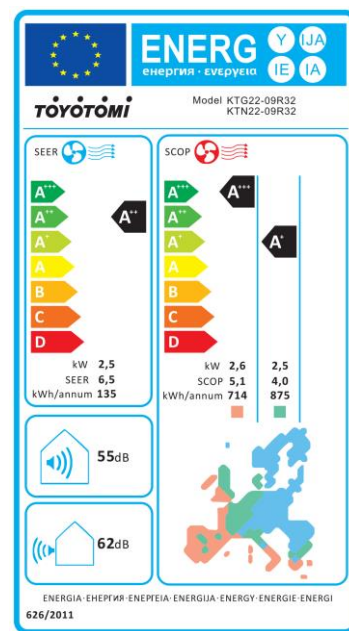

Κωδικός Είδους	Κωδικός SAP	Περιγραφή Είδους	ΧΕΑ προ ΦΠΑ
20.2209KZi	597021	ΚΤΝ22-09R32 - ΤΟΥΤΟΜΙ KENZO ECO III INV.IN	0,80 €
20.2209KZo	597022	ΚΤΓ22-09R32 - ΤΟΥΤΟΜΙ KENZO ECO III INV.OUT	2,50 €
ΧΕΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΠΡΟ ΦΠΑ			0,04 €

ΜΟΝΤΕΛΟ			KTN22/KTG22-09R32
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign)			
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc)		kW	2,5
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)		kW	2,5
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)		kW	2,6
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ			
ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	8530
		kW	2,50
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	1.706 - 11.089
		kW	0,5 - 3,25
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	9554
		kW	2,80
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	1.706 - 11.942
		kW/h	0,50 - 3,5
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ			
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	SEER		6,5
	Ενεργειακή Κλάση Ψύξης		A++
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	SCOP Μέσης Εποχής		4,0
	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής		A+
	SCOP Θερμότερης Εποχής		5,1
	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής		A+++
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ		Ph-V-Hz	1-220~240V-50
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Q _{CE})	kWh/a	135
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{HE})	kWh/a	875
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{HE})	kWh/a	714
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ		kW/h	0.002
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ			
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ		L/h	0.8
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		m3/h	500/420/-/390/-/300/-
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		dB(A)	55/48/-/44/-/37/-
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		dB(A)	39/36/-/32/-/25/-
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)		dB(A)	62
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)		dB(A)	51
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	713x270x195
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β)	mm	773x347x265
	Net/Gross ΒΑΡΟΣ	Kg	8/ 9,5
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	732x550x330
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β)	mm	789x600x390
	Net/Gross ΒΑΡΟΣ	Kg	25/27,5
	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		Μεταλλικό
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ			
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	Διάμετρος Υγρού	mm (inch)	6.35 (1/4")
	Διάμετρος Αερίου	mm (inch)	9,53 (3/8")
	Μέγιστο Μήκος	m	15
	Μεγ. Υψομετρική Διαφορά	m	10

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER			ΝΑΙ
Όρια Λειτουργίας °C	Ψύξη		-15 ~ 43
	Θέρμανση		- 15 ~ 24
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ			R32
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ		kg	0,50
CO ₂ EQUIVELANT		Tonnes	0,34
ΙΟΝΙΣΤΗΣ			ΝΑΙ
WI-FI			ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ
ΦΙΛΤΡΑ			Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας
			1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Catechin/Biology sterillization)
			1 x Active Carbon Filter
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "SP"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "TURBO"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "TIMER"		ΝΑΙ
	ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΠΟΨΥΞΗΣ"		ΝΑΙ
	ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "AUTO RESTART"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ "SELF CLEAN"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ "AUTO CLEAN"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "SMOOTH START"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ENERGY SAVING"		ΝΑΙ
	"ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ" ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (πάνω/ κάτω)		ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "LIGHT"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "SLEEP"		ΝΑΙ
	ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ "BLUE FINS"		ΝΑΙ
	ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "LOCK"		ΝΑΙ
	4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ		ΝΑΙ
	7 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ		ΌΧΙ
	"ΚΑΘΕΤΗ" ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ (δεξιά/αριστερά)		ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "QUIET"		ΌΧΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "I-SENSE"		ΌΧΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "VOICE CONTROL"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "8oC HEATING"		ΌΧΙ
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ		ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ HOTEL MENU		ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DOOR CONTROL CARD		ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Εναρμονισμένα Πρότυπα: EN14511:2007, EN12102*

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675

