

Bi2[®] Air

Η νέα γενιά fancoils



Η επιτομή της κομψότητας



Κομψό



Έλεγχος πολλαπλών
λειτουργιών



Τεχνολογία
Ακτινοβολίας



Ιταλική Εταιρεία ιδρυθείσα το 1956

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

Bi2 Air

SLR Air inverter



Το κομψό, διακριτικό fancoil με ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου αφής πολλαπλών λειτουργιών



Σχέδιο του S. Ercoli & A. Garlandini



Συμπεριλαμβάνεται το τηλεχειριστήριο


ΠΙΝΑΚΑΣ- ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΦΗΣ (TR)

Διατίθεται πίνακας ελέγχου-θερμοστάτη τοποθετημένος πάνω στο fancoil καθώς και ένα τηλεχειριστήριο. Στην περίπτωση που απαιτείται η τοποθέτηση απομακρυσμένου χρονοθερμοστάτη-πίνακα ελέγχου τοίχου (κωδικός B0736), αυτός δύναται να συνδεθεί απευθείας στο fancoil και να ενεργοποιηθεί με συνδυασμό πλήκτρων του TR.

Επίσης μπορεί να συνδεθεί με πίνακα ελέγχου κεντρικού συστήματος διαχείρισης οικίας μέσω του πρωτοκόλλου Modbus RS485.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θέρμανση, ψύξη, αφύγρανση και φιλτράρισμα
Fancoil με υψηλής απόδοσης πάνελ ακτινοβολίας
Αισθητικά κομψό με είσοδο αέρα από την κάτω πλευρά
Μεταλλικό μπροστινό κάλυμμα, πλαϊνά από ABS
Μικρών διαστάσεων: πάχος μόνο 12,9 cm μεγ. 15 cm
Διαθέσιμο σε 5 μεγέθη
Βεντιλατέρ αέρα inverter
Γρίλια αέρα μεταλλική ανοιγόμενη με μοτέρ
Φίλτρα κατά της σκόνης και των σωματιδίων
Αφαιρούμενα φίλτρα στην εισαγωγή αέρα
Συμπεριλαμβάνεται το τηλεχειριστήριο
Εγκατάσταση:



Προσφέρεται σε : ☐ Λευκό RAL 9003

Εγκατάσταση: Συμβατό με το σύστημα my Home της **bticino**


ΜΟΝΤΕΛΟ

Bi2 SLR air με πίνακα ελέγχου TR


Κωδικός

Bi2 air με πάνελ ακτινοβολίας (SLR air)					
SLR air 200	SLR air 400	SLR air 600	SLR air 800	SLR air 1000	
01856	01857	01858	01859	01860	

Η βασική έκδοση του fancoil προσφέρεται με τις υδραυλικές συνδέσεις στα αριστερά. Για συνδέσεις στα δεξιά θα πρέπει να παραγγελθεί ή να γίνει μετατροπή, αποσυναρμολογώντας το fancoil και περιστρέφοντας τον εναλλάκτη. Σ' αυτή την περίπτωση απαιτείται το σετ προέκτασης καλωδίων πίνακα ελέγχου B0839.

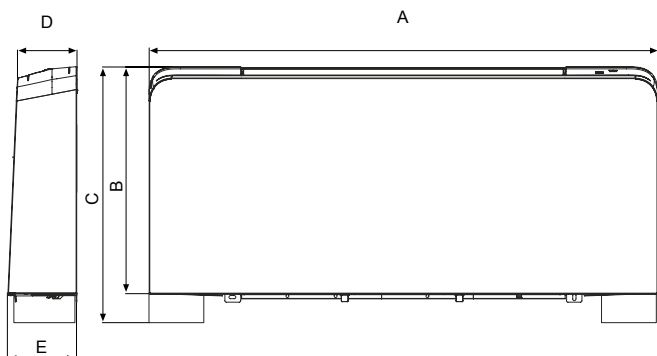

		200	400	600	800	1000
A	mm	695	895	1095	1295	1495
B	mm	599	599	599	599	599
C	mm	679	679	679	679	679
D	mm	129	129	129	129	129
E	mm	150	150	150	150	150
Καθαρό βάρος	kg	13,5	15,5	19,5	22,5	25,5

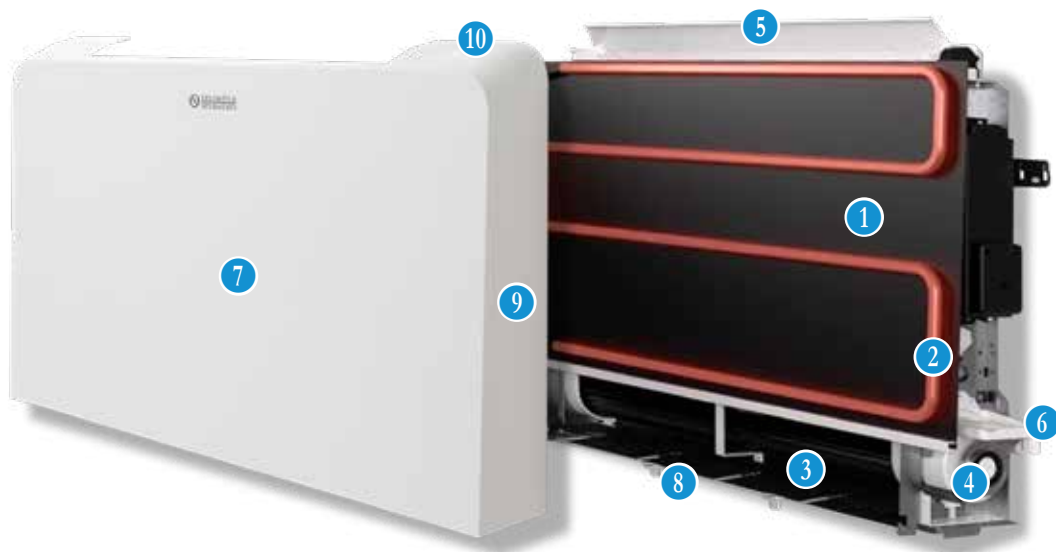

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Εναλλάκτης θερμότητας | 6 | Δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων |
| 2 | Πάνελ ακτινοβολίας | 7 | Μπροστινό κάλυμμα από φύλλο γαλβανισμένου χάλυβα |
| 3 | Ανεμιστήρας | 8 | Φίλτρο συγκράτησης σκόνης και σωματιδίων |
| 4 | Μοτέρ με επικάλυψη από ρυτίνη | 9 | Πλαϊνά καλύμματα από πολυμερές ABS |
| 5 | Γρίλια αέρος και φίλτρο συγκράτησης σκόνης και σωματιδίων | 10 | Πίνακας ελέγχου και θερμοστάτης αφής TR |

				Bi2 SLR air				
ΜΟΝΤΕΛΟ				200	400	600	800	1000
Συνολική ψυκτική ισχύς (α)	(E)	kW		0,82	1,74	2,54	3,29	3,78
Αισθητή ψυκτική ισχύς (α)	(E)	kW		0,64	1,25	1,94	2,54	2,98
Παροχή νερού (α)		lt/h		142	302	446	573	655
Απώλειες φορτίου νερού (α)	(E)	kPa		13,1	8,2	19	18,7	18,2
Ισχύς θέρμανσης (50°C) (β)	(E)	kW		1,05	2,31	3,12	4,10	4,67
Παροχή νερού (50°C) (β)		lt/h		84	185	249	329	374
Απώλειες φορτίου νερού (50°C) (β)	(E)	kPa		10,9	6,8	15,8	15,5	15,1
Ισχύς θέρμανσης (70 °C) (γ)		kW		1,77	3,88	5,21	6,88	7,83
Παροχή νερού (70°C)(γ)		lt/h		152	334	448	592	673
Απώλειες φορτίου νερού (70°C) (γ)		kPa		10,9	7,0	14,3	12,7	12,5
Χωρητικότητα νερού εναλλάκτη		l		0,47	0,8	1,13	1,46	1,8
Μέγιστη πίεση λειτουργίας		bar		10	10	10	10	10
Υδραυλικές συνδέσεις		inches		Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
Ελάχιστη παροχή αέρα (δ)		m3/h		100	170	180	370	420
Μέγιστη παροχή αέρα (δ)		m3/h		160	320	460	575	650
Ελάχιστη απορροφούμενη ισχύς	(E)	W		5	6	7	8	9
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς	(E)	W		11	19	20	24	27
Ελάχιστη ισχύς θορύβου Lw	(E)	dB(A)		38	39	41	42	42
Μέγιστη ισχύς θορύβου Lw	(E)	dB(A)		52	53	53	54	54
Πίεση θορύβου (ζ)		dB(A)		34	36	37	35	38
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος		V/ph/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Μέγιστη χωρητικότητα στατικής θέρμανσης(50°C)		kW		0,37	0,42	0,50	0,62	0,77
Μέγιστη χωρητικότητα στατικής θέρμανσης(70°C)		kW		0,59	0,71	0,84	1,04	1,28
Περιεχόμενο νερού μέσα στο fancoil		l		0,3	0,5	0,6	0,7	0,9

Απόδοση στη μέγιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα

(α) Θερμοκρασία νερού στην είσοδο 7 °C, θερμοκρασία νερού στην έξοδο 12°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 27°C b.s. και 19°C b.u.

(β) Θερμοκρασία νερού στην είσοδο 50 °C, θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος στην είσοδο 20°C

(γ) Θερμοκρασία νερού στην είσοδο 70°C, θερμοκρασία νερού στην έξοδο 60°C, θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος στην είσοδο 20°C

(δ) Μετρημένη ροή αέρα με καθαρισμένα φίλτρα

(E) Πιστοποιητικό Eurovent

(ζ) Θόρυβος μετρημένος στο 1,5 m

Bi2 Air

SL Air inverter



Το κομψό, διακριτικό fancoil με ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου αφής πολλαπλών λειτουργιών



Σχέδιο του S. Ercoli & A. Garlandini



Συμπεριλαμβάνεται
τηλεχειριστήριο

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΦΗΣ (TR)

Διατίθεται πίνακας ελέγχου-θερμοστάτη τοποθετημένος πάνω στο fancoil καθώς και ένα τηλεχειριστήριο. Στην περίπτωση που απαιτείται η τοποθέτηση απομακρυσμένου χρονοθερμοστάτη-πίνακα ελέγχου τοίχου (κωδικός B0736), αυτός δύναται να συνδεθεί απευθείας στο fancoil και να ενεργοποιηθεί με συνδυασμό πλήκτρων του TR.

Επίσης μπορεί να συνδεθεί με πίνακα ελέγχου κεντρικού συστήματος διαχείρισης οικίας μέσω του πρωτοκόλλου Modbus RS485.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θέρμανση, ψύξη, αφύγρανση και φιλτράρισμα

Αισθητικά κομψό με είσοδο αέρα από την κάτω πλευρά

Μεταλλικό μπροστινό κάλυμμα, πλαϊνά από ABS

Μικρών διαστάσεων: πάχος μόνο 12,9 cm μεγ. 15 cm

Διαθέσιμο σε 5 μεγέθη

Βεντιλατέρ αέρα inverter

Γρίλια αέρα μεταλλική ανοιγόμενη με μοτέρ

Φίλτρα κατά της σκόνης και των σωματιδίων

Αφαιρούμενα φίλτρα στην εισαγωγή αέρα

Συμπεριλαμβάνεται τηλεχειριστήριο

Εγκατάσταση:



στο δάπεδο
Απαιτείται το σετ
ποδαρμία στήριξης
δαπέδου κωδικός B0852



στον τοίχο



στην οροφή
Απαιτείται σετ εγκατάστασης
οροφής (B0520-B0524)

Προσφέρεται σε: ☐ Λευκό RAL 9003

Συμβατό με το σύστημα My Home της **bticino**


ΜΟΝΤΕΛΟ

Bi2 SL air με πίνακα ελέγχου TR


Κωδικός

Bi2 air (SL air)				
SL air 200	SL air 400	SL air 600	SL air 800	SL air 1000
01851	01852	01853	01854	01855

Η βασική έκδοση του fancoil προσφέρεται με τις υδραυλικές συνδέσεις στα αριστερά. Για συνδέσεις στα δεξιά θα πρέπει να παραγγελθεί ή να γίνει μετατροπή, αποσυναρμολογώντας το fancoil και περιστρέφοντας τον εναλλάκτη. Σ' αυτή την περίπτωση απαιτείται το σετ προέκτασης καλωδίων πίνακα ελέγχου B0839.

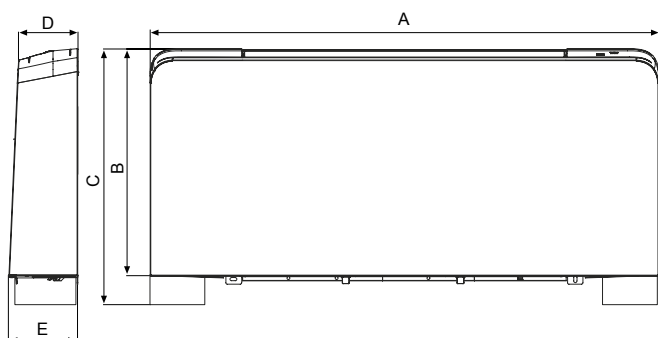

		200	400	600	800	1000
A	mm	695	895	1095	1295	1495
B	mm	599	599	599	599	599
C	mm	679	679	679	679	679
D	mm	129	129	129	129	129
E	mm	150	150	150	150	150
Καθαρό βάρος	kg	13,5	15,5	19,5	22,5	25,5

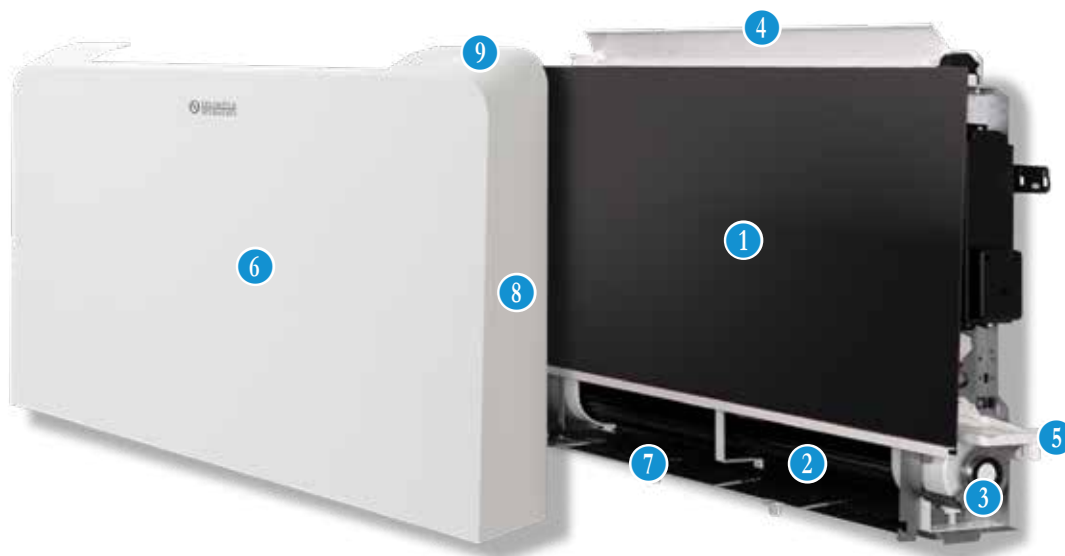

- 1 Εναλλάκτης θερμότητας
- 2 Ανεμιστήρας
- 3 Μοτέρ με επικάλυψη από ρυτίνη
- 4 Γρύλια αέρος και φίλτρο συγκράτησης σκόνης και σωματιδίων
- 5 Δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων
- 6 Μπροστινό κάλυμμα από φύλλο γαλβανισμένου χάλυβα
- 7 Φίλτρο συγκράτησης σκόνης και σωματιδίων
- 8 Πλαϊνά καλύμματα από πολυμερές ABS
- 9 Πίνακας ελέγχου και θερμοστάτης αφής TR

MONTELO				Bi2 SL air				
				200	400	600	800	1000
Συνολική ψυκτική ισχύς (α)	(E)	kW		0,82	1,74	2,54	3,29	3,78
Αισθητή ψυκτική ισχύς (α)	(E)	kW		0,64	1,25	1,94	2,54	2,98
Παροχή νερού (α)		lt/h		142	302	446	573	655
Απώλειες φορτίου νερού (α)	(E)	kPa		13,1	8,2	19	18,7	18,2
Ισχύς θέρμανσης (50°C) (β)	(E)	kW		1,05	2,31	3,12	4,10	4,67
Παροχή νερού (50°C) (β)		lt/h		84	185	249	329	374
Απώλειες φορτίου νερού (50°C) (β)	(E)	kPa		10,9	6,8	15,8	15,5	15,1
Ισχύς θέρμανσης (70°C) (γ)		kW		1,77	3,88	5,21	6,88	7,83
Παροχή νερού (70°C) (γ)		lt/h		152	334	448	592	673
Απώλειες φορτίου νερού (70°C) (γ)		kPa		10,9	7,0	14,3	12,7	12,5
Χωρητικότητα νερού εναλλάκτη		l		0,47	0,8	1,13	1,46	1,8
Μέγιστη πίεση λειτουργίας		bar		10	10	10	10	10
Υδραυλικές συνδέσεις		inches		Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
Ελάχιστη παροχή αέρα (δ)		m3/h		100	170	180	370	420
Μέγιστη παροχή αέρα (δ)		m3/h		160	320	460	575	650
Ελάχιστη απορροφούμενη ισχύς	(E)	W		5	6	7	8	9
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς	(E)	W		11	19	20	24	27
Ελάχιστη ισχύς θορύβου Lw	(E)	dB(A)		38	39	41	42	42
Μέγιστη ισχύς θορύβου Lw	(E)	dB(A)		52	53	53	54	54
Πίεση θορύβου (ζ)		dB(A)		34	36	37	35	38
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος		V/ph/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50

Απόδοση στη μέγιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα

(α) Θερμοκρασία νερού στην είσοδο 7 °C, θερμοκρασία νερού στην έξοδο 12°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 27°C b.s. και 19°C b.u.

(β) Θερμοκρασία νερού στην είσοδο 50 °C, θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος στην είσοδο 20°C

(γ) Θερμοκρασία νερού στην είσοδο 70°C, θερμοκρασία νερού στην έξοδο 60°C, θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος στην είσοδο 20°C

(δ) Μετρημένη ροή αέρα με καθαρισμένα φίλτρα

(Ε) Πιστοποιητικό Eurovent

(ζ) Θόρυβος μετρημένος στο 1,5 m

Bi2 wall SLW inverter

Κομψά, αναστρέψιμα fancoil τοίχου με πίνακα ελέγχου πολλαπλών λειτουργιών



Το Bi2 τοίχου απέσπασε το βραβείο GOOD DESIGN. Ο θεσμός GOOD DESIGN ιδρύθηκε στο Σικάγο το 1950 και είναι ένας από τους παλαιότερους και αναγνωρισμένους θεσμούς στον διεθνή χώρο ως προς την υπεροχή σχεδίασης.



Σχέδιο του S. Ercoli & A. Garlandini



Συμπεριλαμβάνεται το τηλεχειριστήριο

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΦΗΣ (TR)

Διατίθεται πίνακας ελέγχου-θερμοστάτη τοποθετημένος πάνω στο fancoil καθώς και ένα τηλεχειριστήριο. Στην περίπτωση που απαιτείται η τοποθέτηση απομακρυσμένου χρονοθερμοστάτη-πίνακα ελέγχου τοίχου (κωδικός B0736), αυτός δύναται να συνδεθεί απευθείας στο fancoil και να ενεργοποιηθεί με συνδυασμό πλήκτρων του TR.

Επίσης μπορεί να συνδεθεί με πίνακα ελέγχου κεντρικού συστήματος διαχείρισης οικίας μέσω του πρωτοκόλλου Modbus RS485.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θέρμανση, ψύξη, αφύγρανση και φιλτράρισμα

Διαθέσιμο σε 3 μεγέθη

Πίνακας ελέγχου αφής TR πάνω στο fancoil

Βεντιλατέρ αέρα inverter

Μεγάλη γρίλια αέρα, μεταλλική, ανοιγόμενη με μοτέρ

Μεταβλητός θερμοστάτης περιβάλλοντος

Επιλογή λειτουργίας (ψύξη, θέρμανση, αερισμός, αυτόματη λειτουργία, αφύγρανση)

Επιλογή προγράμματος ανεμιστήρα (ελαχ., μεσ., μεγ.)

Χρονοδιακόπτης

Συμπεριλαμβάνεται το τηλεχειριστήριο

Στιβαρή Μεταλλική Κατασκευή

Εγκατάσταση:



χαμηλά στον τοίχο



ψηλά στον τοίχο

Προσφέρεται σε: ☐ Λευκό RAL 9003

Συμβατό με το σύστημα My Home της **bticino**

ΜΟΝΤΕΛΟ

Bi2 Τοίχου με δύοδη βάνα και πίνακα ελέγχου TR

κωδικός

Bi2 Wall SLW inverter

SLW 400

SLW 600

SLW 800

Bi2 Τοίχου με τριόδη βάνα και πίνακα ελέγχου TR

κωδικός

01784

01785


01786

Στο βασικό εξοπλισμό: βάνα με θερμο-ηλεκτρική κεφαλή με 4 καλώδια και στήριγμα

01787

01788

01789

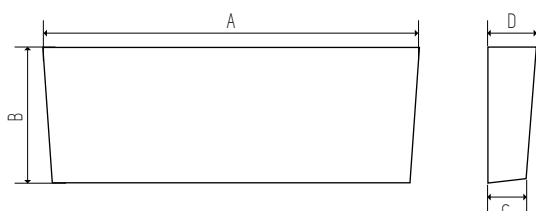

		SLW 400	SLW 600	SLW 800
A	mm	906	1106	1306
B	mm	380	380	380
C	mm	129	129	129
D	mm	150	150	150
Βάρος	kg	13	14,5	16



Το ίδιο fancoil μπορεί να εγκατασταθεί ψηλά στον τοίχο όπως τα κλιματιστικά τύπου split έτσι ώστε ο πίνακας ελέγχου να είναι στο κάτω μέρος και προσβάσιμος στο χρήστη. Περιστρέφοντας το 180° δύναται να εγκατασταθεί χαμηλά στον τοίχο όπως ένα κοινό fancoil με τον πίνακα ελέγχου στο πάνω μέρος, άμεσα προσβάσιμος στον χρήστη. Ανάλογα τον τρόπο εγκατάστασης του, τα ψηφία της οθόνης περιστρέφονται (μέσω συνδυασμού πλήκτρων στον πίνακα ελέγχου πάνω στο fancoil).

Στην περίπτωση εγκατάστασης τύπου split (ψηλά στον τοίχο), οι υδραυλικές συνδέσεις βρίσκονται στα δεξιά και η οθόνη χειρισμού στα αριστερά. Στην εγκατάσταση τύπου console (χαμηλά στον τοίχο), οι υδραυλικές συνδέσεις βρίσκονται στα αριστερά και η οθόνη χειρισμού στα δεξιά.



ΜΟΝΤΕΛΟ			Bi2 Wall SLW inverter		
			SLW 400	SLW 600	SLW 800
Συνολική ψυκτική ισχύς (α)	(E)	kW	1,01	1,23	1,82
Αισθητή ψυκτική ισχύς (α)	(E)	kW	0,91	1,15	1,47
Παροχή νερού (α)		lt/h	174	214	313
Απώλειες φορτίου νερού (α)	(E)	kPa	8,91	7,89	11,0
Ισχύς θέρμανσης (50°C) (β)	(E)	kW	1,55	2,16	2,85
Παροχή νερού (50°C) (β)		lt/h	133	185	245
Απώλειες φορτίου νερού (50°C) (β)	(E)	kPa	7,1	2,5	8,8
Ισχύς θέρμανσης (70 °C) (γ)		kW	2,70	3,79	4,93
Παροχή νερού (70°C) (γ)		lt/h	232	326	424
Απώλειες φορτίου νερού (70°C) (γ)			10,4	4,8	13,7
Χωρητικότητα νερού εναλλάκτη		l	0,3	0,4	0,5
Μέγιστη πίεση λειτουργίας		bar	8	8	8
Υδραυλικές συνδέσεις		inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
Ελάχιστη παροχή αέρα(δ)		m3/h	155	250	255
Μέγιστη παροχή αέρα (δ)		m3/h	290	400	430
Ελάχιστη απορροφούμενη ισχύς	(E)	W	7	8	9
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς	(E)	W	19	23	27
Ελάχιστη ισχύς θορύβου Lw	(E)	dB(A)	43	43	43
Μέγιστη ισχύς θορύβου Lw	(E)	dB(A)	57	58	58
Πίεση θορύβου(ζ)		dB(A)	39	40	40
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος		V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50

Απόδοση στη μέγιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα

(α) Θερμοκρασία νερού στην είσοδο 7 °C, Θερμοκρασία νερού στην έξοδο 12°C, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 27°C b.s. και 19°C b.u.

(β) Θερμοκρασία νερού στην είσοδο 50 °C, Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος στην είσοδο 20°C

(γ) Θερμοκρασία νερού στην είσοδο 70°C, Θερμοκρασία νερού στην έξοδο 60°C, Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος στην είσοδο 20°C

(δ) Μετρημένη ροή αέρα με καθαρισμένα φίλτρα

(E) Πιστοποιητικό Eurovent

(ζ) Θόρυβος μετρημένος στο 1,5 m

Ci2 Wall

Fan coil τοίχου



Συμπεριλαμβάνεται
το τηλεχειριστήριο



Εξαιρετικά μικρό επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θέρμανση, ψύξη, αφύγρανση και φιλτράρισμα
Διαθέσιμο σε 2 μεγέθη
Βεντιλατέρ αέρα inverter
Μεγάλη γρίλια αέρα, μεταλλική, ανοιγόμενη
με μοτέρ
Εύκολη εγκατάσταση
Συμπεριλαμβάνεται τρίοδη βαλβίδα
Συμπεριλαμβάνεται σύστημα στήριξης τοίχου
Εύκολη συντήρηση μέσω του αφαιρούμενου
μπροστινού καλύμματος

Εγκατάσταση:



ψηλά στον τοίχο

ΜΟΝΤΕΛΟ

Ci2 Wall με τρίοδες βαλβίδες

Κωδικός


Ci2 Τοίχου LGW inverter

LGW 1200 DC


LGW 1400 DC

99353


99354

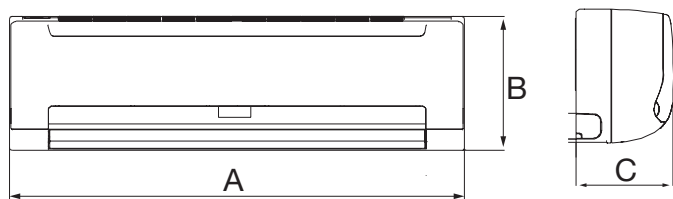

		LGW 1200 DC	LGW 1400 DC
A	mm	915	1072
B	mm	290	315
C	mm	230	230
Καθαρό βάρος	kg	12,7	12,7

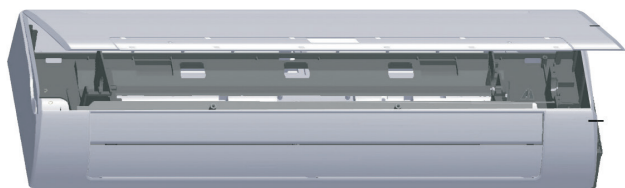

Εύκολη συντήρηση μέσω του αφαιρούμενου μπροστινού καλύμματος

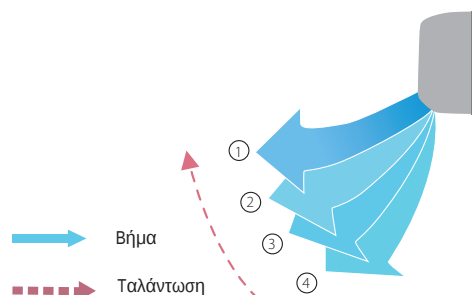

Η μηχανοκίνητη γρύλλια εγγυάται ότι η κατεύθυνση του αέρα αντιστοιχεί στην επιλεγμένη λειτουργία.

Ci2 Wall Εξαρτήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



B0856

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ Ci2 WALL

- Οθόνη LCD
- Επιλογή λειτουργιών
- Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα
- Ρύθμιση θερμοκρασίας

MONTEAO		Ci2 wall LGW inverter	
		1200 DC	1400 DC
Συνολική ψυκτική ισχύς (α)	kW	2,70	3,81
Αισθητή ψυκτική ισχύς (α)	kW	2,15	3,18
Παροχή νερού (α)	lt/h	467	659
Απώλειες φορτίου νερού (α)	kPa	31,6	56,8
Ισχύς θέρμανσης (50°C) (β)	kW	2,94	4,30
Παροχή νερού (50°C)	lt/h	467	659
Απώλειες φορτίου νερού (50°C)	kPa	32,7	51,9
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	16	16
Υδραυλικές συνδέσεις	inch	3/4" F	3/4" F
Ελάχιστη παροχή αέρα (δ)	m3/h	400	590
Μέγιστη παροχή ροή αέρα (δ)	m3/h	492	825
Ελάχιστη απορροφούμενη ισχύς	W	10	15
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς	W	13	34
Ελάχιστη ισχύς θορύβου Lw	dB (A)	39	47
Μέγιστη ισχύς θορύβου Lw	dB (A)	44	57
Πίεση θορύβου (ζ)	dB (A)	38	51
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50

(α) Λειτουργία ψύξης σε κανονικές συνθήκες : θερμοκρασία αέρα 27°C d.b. 19°C w.b., θερμοκρασία νερού στην εισόδο 7°C, θερμοκρασία νερού στην έξοδο 12°C

(β) Λειτουργία θέρμανσης σε συνθήκες χρήσης 1: θερμοκρασία αέρα 20°C d.b., 15 °C w.b. μέγιστη, θερμοκρασία νερού στην εισόδο 50°C, παροχή νερού ίση με τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας ψύξης

(γ) Λειτουργία θέρμανσης σε κανονικές συνθήκες: θερμοκρασία αέρα 20°C d.b., 15°C w.b. μέγιστη, θερμοκρασία νερού στην εισόδο 45°C, θερμοκρασία νερού στην έξοδο 40°C

(δ) Επίπεδο θορύβου στο 1.5 m, σε εσωτερικούς χώρους με όγκο ίσο των 100m3 με χρόνο αντήχησης 0,5 δευτερόλεπτα και εγκατάσταση δαπέδου/οροφής

(Ε) Στοιχεία βάσει πιστοποιητικού Eurovent

(f) Παροχή αέρα μετρημένη με καθαρά φίλτρα

Bi2 naked

SLI inverter

Fan coil Εντοιχισμού Inverter



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψύξη, Αφύγρανση, Θέρμανση και Φιλτράρισμα
Εντοιχισμένο


Μικρών διαστάσεων: πάχος μόνο 142 mm

Διαθέσιμα 5 μοντέλα

Βεντιλατέρ αέρα inverter


Εξαιρετικά λεπτό με κομψό κάλυμμα

Εγκατάσταση:




Προσφέρεται σε: ☐ Λευκό


		BI2 SLI χωρίς πάνελ ακτινοβολίας (SLI Inverter)				
ΜΟΝΤΕΛΟ		SLI200	SLI400	SLI600	SLI800	SLI1000
Εντοιχισμού	ΚΩΔΙΚΟΣ	01513	01514	01515	01516	01517

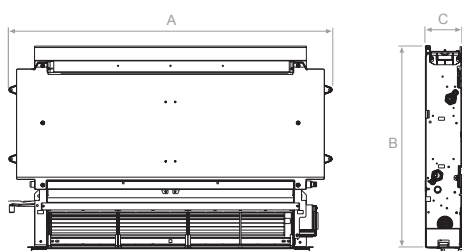

SLI εντοιχισμού 2 σωλήνων		SLI 200	SLI 400	SLI 600	SLI 800	SLI 1000
A	mm	525	725	925	1125	1325
B	mm	576	576	576	576	576
C	mm	126	126	126	126	126
Βάρος	kg	7	9,5	11	14	17

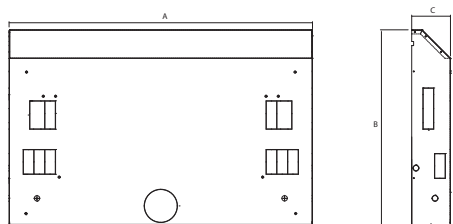


Πλαίσιο εντοιχισμού		200	400	600	800	1000
A	mm	713	913	1113	1313	1513
B	mm	725	725	725	725	725
C	mm	142	142	142	142	142

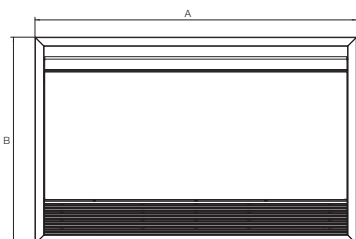

Μπροστινό κάλυμμα		200	400	600	800	1000
A	mm	772,5	972,5	1172,5	1372,5	1572,5
B	mm	754	754	754	754	754

Bi2 naked SLIR inverter

Το πρώτο fancoil εντοιχισμού inverter με πάνελ ακτινοβολίας

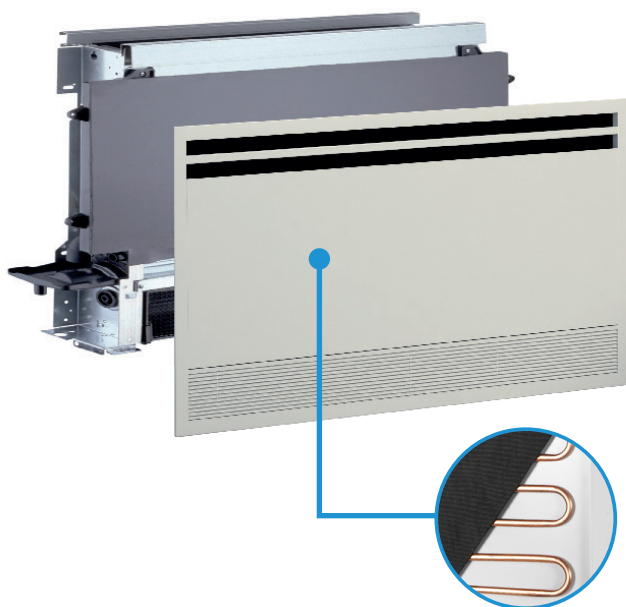

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θέρμανση, ψύξη, αφύγρανση και φιλτράρισμα
Εντοιχισμού με πάνελ ακτινοβολίας
Μικρών διαστάσεων: πάχους μόνο 142mm
Διαθέσιμο σε 5 μεγέθη
Εντοιχισμού με ξυλότυπο
Βεντιλατέρ αέρα inverter
Εξαιρετικά λεπτό με κομψό κάλυμμα
Προσφέρεται μόνο με αριστερές συνδέσεις

Εγκατάσταση:



τοίχου

Προσφέρεται σε: ☐ Λευκό RAL 9010

ΜΟΝΤΕΛΟ

Εντοιχισμού με πάνελ ακτινοβολίας*

Κάλυμμα με πάνελ ακτινοβολίας

Πλαίσιο εντοιχισμού

Κωδικός


Κωδικός

Κωδικός

Bi2 με πάνελ ακτινοβολίας (SLIR Inverter)

	SLIR200	SLIR400	SLIR600	SLIR800	SLIR1000
Κωδικός	01639	01640	01641	01642	01643
Κωδικός	B0731	B0732	B0733	B0734	B0735
Κωδικός	B0568	B0569	B0570	B0571	B0572

* Πρέπει να παραγγελθεί απαραίτητα το κάλυμμα και το πλαίσιο

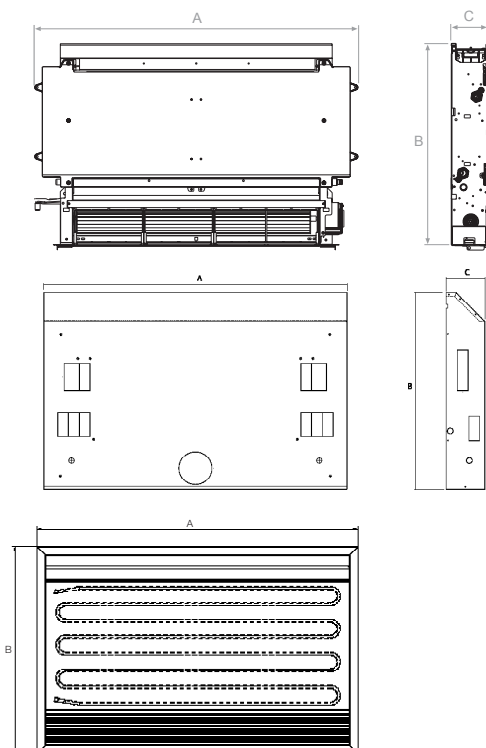

Έκδοση SLIR inverter

		SLIR 200	SLIR 400	SLIR 600	SLIR 800	SLIR 1000
A	mm	525	725	925	1125	1325
B	mm	576	576	576	576	576
C	mm	126	126	126	126	126
Βάρος	kg	9	12	15	18	21

Πλαίσιο εντοιχισμού

		200	400	600	800	1000
A	mm	713	913	1113	1313	1513
B	mm	725	725	725	725	725
C	mm	142	142	142	142	142

Μπροστινό κάλυμμα

		200	400	600	800	1000
A	mm	772,5	972,5	1172,5	1372,5	1572,5
B	mm	754	754	754	754	754



Εγκατάσταση Τοίχου



Εντοιχισμένο με κομψό κάλυμμα (έκδοση SLI και SLIR θέρμανσης)



Εγκατάσταση Οροφής

MONTELO		Bi2 SLI & SLIR inverter				
		200	400	600	800	1000
Συνολική ψυκτική ισχύς (α)	kW	0,82	1,74	2,54	3,29	3,78
Αισθητή ψυκτική ισχύς (α)	kW	0,64	1,25	1,94	2,54	2,98
Παροχή νερού (α)	lt/h	142	302	446	573	655
Απώλειες φορτίου νερού (α)	kPa	13,1	8,2	19	18,7	18,2
Ισχύς θέρμανσης (50°C) (β)	kW	1,05	2,31	3,12	4,10	4,67
Παροχή νερού (50°C) (β)	lt/h	84	185	249	329	374
Απώλειες φορτίου νερού (50°C) (β)	kPa	10,9	6,8	15,8	15,5	15,1
Ισχύς θέρμανσης (70°C) (γ)	kW	1,77	3,88	5,21	6,88	7,83
Παροχή νερού (70°C) (γ)	lt/h	152	334	448	592	673
Απώλειες φορτίου νερού (70°C) (γ)	kPa	10,9	7,0	14,3	12,7	12,5
Χωρητικότητα νερού εναλλάκτη	l	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	10	10	10	10	10
Υδραυλικές συνδέσεις	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
Ελάχιστη παροχή αέρα (δ)	m³/h	100	170	180	370	420
Μέγιστη παροχή ροή αέρα (δ)	m³/h	160	320	460	575	650
Ελάχιστη απορροφούμενη ισχύς	W	5	6	7	8	9
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς	W	11	19	20	24	27
Ελάχιστη ισχύς θορύβου Lw	dB(A)	38	39	41	42	42
Μέγιστη ισχύς θορύβου Lw	dB(A)	52	53	53	54	54
Πίεση θορύβου (ζ)	dB(A)	34	36	37	35	38
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50

Απόδοση στη μέγιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα

(α) Θερμοκρασία νερού στην είσοδο 7 °C, Θερμοκρασία νερού στην έξοδο 12°C, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 27°C b.s. και 19°C b.u.

(β) Θερμοκρασία νερού στην είσοδο 50 °C, Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος στην είσοδο 20°C

(γ) Θερμοκρασία νερού στην είσοδο 70°C, Θερμοκρασία νερού στην έξοδο 60°C, Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος στην είσοδο 20°C

(δ) Μετρημένη ροή αέρα με καθαρισμένα φίλτρα

(Ε) Πιστοποιητικό Eurovent

(ζ) Θόρυβος μετρημένος στο 1,5 m

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ FANCOILS

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



B0736

Πίνακας ελέγχου τοίχου με χρονοθερμοστάτη LCD. Ο ίδιος πίνακας ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση MODBUS RS485. Δυνατότητα ελέγχου μέχρι 30 fancoils. Επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας, λειτουργιών και ταχύτητας ανεμιστήρα. Ο αισθητήρας του χώρου είναι ενσωματωμένος στον πίνακα ελέγχου. Φωτιζόμενη οθόνη LCD. Υπάρχουσα επαφή εισόδου. Ο πίνακας είναι εξοπλισμένος μ' ένα μετασχηματιστή 230/12 VAC με διπλή μόνωση και μπαταρία.
(Το εν λόγω τηλεχειριστήριο δε συνδυάζεται με το μοντέλο C12 WALL).

AQUADE
CONTROL

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ FANCOILS ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



B0828

Ενσωματωμένος χειρισμός με οθόνη αφής

Φωτιζόμενη οθόνη με επιθυμητή θερμοκρασία, επιλογή λειτουργιών και ταχύτητα ανεμιστήρα με αφή. Έλεγχος με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, επιλογή ταχυτήτων ανεμιστήρα, επιλογή λειτουργιών (καλοκαίρι, χειμώνας, αυτόματο), πρόγραμμα ανεμιστήρα (ελάχιστο, μέγιστο, νύχτας, ρυθμιζόμενο) και αισθητήρας ελαχίστου. Διαθέτει επαφή εισόδου για αισθητήρα παρουσίας, και μια έξοδο 230 VAC για τον έλεγχο της ηλεκτροβαλβίδας. Συμπεριλαμβάνεται το τηλεχειριστήριο. Για εγκατάσταση οροφής πρέπει να συνδυαστεί με το B0736. Χειρισμός εξ αποστάσεως μέσω συνδυασμού πλήκτρων με το πρωτόκολλο MODBUS RS 485.

Ενσωματωμένο στο fancoil (δε δύναται να παραγγελθεί ξεχωριστά)

B0736

AQUADE
CONTROL

My Home by
bticino



B0756

Πλακέτα απομακρυσμένου χειρισμού

Για τη διαχείριση και έλεγχο μέσω αναλογικής επαφής εισόδου 0-10V ή επαφών. Διαθέτει μια έξοδο 230 VAC για τον έλεγχο μιας ηλεκτροβαλβίδας και ενός αισθητηρίου νερού με λειτουργία ελαχίστης θερμοκρασίας.

B0152



B0152

Εντοιχισμένος πίνακας ελέγχου με οθόνη LCD, αισθητήρα περιβάλλοντος και θερμοστάτη, επιλογή καλοκαιριού/χειμώνα και ταχύτητα ανεμιστήρα. Διαθέτει διακόπτη On-Off με επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα (ελάχιστο, μεσαίο, μέγιστο και αυτόματο) και αισθητήρα νερού ελαχίστης. Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας 5°C έως 30°C. Παροχή 230 V.

B0756

INDRZ



Συνδέεται με τις εφαρμογές Bticino και AQUADE

Υποχρεωτική η ζήτηση από το εργοστάσιο των σερβις τηλεχειρισμού σε περίπτωση απομακρυσμένου ελέγχου μέσω σύνδεσης Modbus με τον έλεγχο AQUADE ή Bticino MYHome.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ FANCOILS SL-SLR AIR

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΕΤ	 B0832	Σετ δύοδων βαλβίδων με θερμοηλεκτρική κεφαλή 4 καλωδίων και μικροδιακόπτη. Αποτελείται από βαλβίδα με θερμοηλεκτρική κεφαλή και μια ρυθμιστική βαλβίδα. Η πρώτη ελέγχει τη ροή του νερού μέσα στο fancoil και η ρυθμιστική βαλβίδα επιτρέπει την εξισορρόπηση των απωλειών φορτίου της εγκατάστασης. Αυτό το σετ είναι υποχρεωτικό στην έκδοση SLR (fancoil με πάνελ ακτινοβολίας) εκτός από την περίπτωση που γίνεται χρήση του σετ της τριόδης βαλβίδας ή ενός κολλεκτέρ με θερμοηλεκτρικές κεφαλές.
	 B0833	Σετ δύοδων βαλβίδων με θερμοηλεκτρική κεφαλή 4 καλωδίων, μικροδιακόπτη και bypass με βαλβίδα ασφαλείας Αποτελείται από βαλβίδα με θερμοηλεκτρική κεφαλή, ρυθμιστική βαλβίδα και bypass με βαλβίδα ασφαλείας. Η πρώτη ελέγχει τη ροή του νερού μέσα στο fancoil και η ρυθμιστική βαλβίδα επιτρέπει την εξισορρόπηση των απωλειών φορτίου της εγκατάστασης ενώ το by-pass διατηρεί την εξισορρόπηση του δικτύου όταν το fancoil είναι εκτός λειτουργίας. Αυτό το σετ είναι εναλλακτική λύση της δύοδης ηλεκτροβαλβίδας (υποχρεωτικό στην έκδοση SLR)
	 B0834	Σετ τριόδων βαλβίδων με θερμοηλεκτρική κεφαλή 4 καλωδίων και μικροδιακόπτη Η πρώτη ελέγχει τη ροή του νερού μέσα στο fancoil και η ρυθμιστική βαλβίδα επιτρέπει την εξισορρόπηση των απωλειών φορτίου της εγκατάστασης ενώ το by-pass διατηρεί την εξισορρόπηση του δικτύου όταν το fancoil είναι εκτός λειτουργίας. Αυτό το σετ είναι εναλλακτική λύση της δύοδης ηλεκτροβαλβίδας (και στις 2 περιπτώσεις υποχρεωτικό στην έκδοση SLR)
	 B0205	Σετ χειροκίνητων δύοδων βαλβίδων Αποτελείται από μια βαλβίδα και μια ρυθμιστική βαλβίδα, το πρώτο επιτρέπει την αποκοπή του το fancoil από το σύστημα, ενώ η ρυθμιστική βαλβίδα την εξισορρόπηση των απωλειών φορτίου του συστήματος.
	 B0204	Σετ μόνωσης των χειροκίνητων δύοδων βαλβίδων Βοηθά στην αποφυγή συμπυκνωμάτων κατά τη λειτουργία ψύξης (συμπεριλαμβάνονται ήδη σε άλλα θερμοηλεκτρικά υδραυλικά σετ).
	 B0501	Αποστάτης (1 κομμάτι) 3/4 Eurokonus. Διαθέσιμο για πολυστρωματικές σωλήνες διαμέτρων 20mm(οι οποίες δεν επιτρέπουν επαρκή ακτίνα καμπυλότητας)
ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	 B0200 B0201	Σετ αντάπτορες Αντάπτορας μετατροπής της σύνδεσης 3/4 " Eurokonus των fancoils σε σύνδεση standard σπειρώματος 1/2 "(B0200) ή 3/4 "(B0201).
	 B0203	Σετ γωνίας 90° Eurokonus. Διευκολύνει τη σύνδεση σε περίπτωση υδραυλικών συνδέσεων με εντοιχισμένες σωληνώσεις
	 B0839	Σετ καλωδίων επέκτασης πίνακα ελέγχου. Ηλεκτρικές συνδέσεις ρεύματος και αισθητήρα μοτέρ για εγκαταστάσεις όπου απαιτείται να γυρίσουν οι υδραυλικές συνδέσεις από αριστερά προς τα δεξιά.
ΣΕΤ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	 B0852	Σετ ποδαράκια στήριξης δαπέδου και κάλυψης σωλήνων Bi2 air Το σετ στηριγμάτων στηρίζει το fancoil στο δάπεδο. Έχει επίσης αισθητική λειτουργία (σε χρώμα λευκό).
	 B0847 (200) B0848 (400) B0849 (600) B0850 (800) B0851 (1000)	Κάλυμμα για το πίσω μέρος του fancoil όταν απαιτείται λόγω αισθητικής
	 B0520 (200) B0521 (400) B0522 (600) B0523 (800) B0524 (1000)	Σετ εγκατάστασης οροφής Bi2 (Εξαιρούνται οι εκδόσεις SLR)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ FANCOILS SLI-SLIR INVERTER

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΕΤ	 B0139 B0832	Σετ δίοδων βαλβίδων με θερμοηλεκτρική κεφαλή Σετ δίοδων βαλβίδων με θερμοηλεκτρική κεφαλή 4 καλωδίων και μικροδιακόπτη κλεισίματος. Αποτελείται από βαλβίδα με θερμοηλεκτρική κεφαλή και μια ρυθμιστική βαλβίδα. Η πρώτη ελέγχει τη ροή του νερού μέσα στο fancoil και η ρυθμιστική βαλβίδα επιτρέπει την εξισορρόπηση των απωλειών φορτίου της εγκατάστασης. Αυτό το σετ είναι υποχρεωτικό στην έκδοση SLR (fancoil με πάνελ ακτινοβολίας) εκτός από την περίπτωση που γίνεται χρήση του σετ της τριόδου βαλβίδας ή ενός κολλεκτέρ με θερμοηλεκτρικές κεφαλές.
	 B0641 B0833	Σετ δίοδων βαλβίδων με θερμοηλεκτρική κεφαλή και bypass με βαλβίδα ασφαλείας Σετ δίοδων βαλβίδων με θερμοηλεκτρική κεφαλή 4 καλωδίων, μικροδιακόπτη και bypass με βαλβίδα ασφαλείας Αποτελείται από βαλβίδα με θερμοηλεκτρική κεφαλή, ρυθμιστική βαλβίδα και bypass με βαλβίδα ασφαλείας. Η πρώτη ελέγχει τη ροή του νερού μέσα στο fancoil και η ρυθμιστική βαλβίδα επιτρέπει την εξισορρόπηση των απωλειών φορτίου της εγκατάστασης ενώ το by-pass διατηρεί την εξισορρόπηση του δικτύου όταν το fancoil είναι εκτός λειτουργίας. Αυτό το σετ είναι εναλλακτική λύση της δίοδου ηλεκτροβαλβίδας (και στις 2 περιπτώσεις υποχρεωτικό στην έκδοση SLR)
	 B0635 B0834	Σετ τριόδων βαλβίδων με θερμοηλεκτρική κεφαλή Σετ τριόδων βαλβίδων με θερμοηλεκτρική κεφαλή 4 καλωδίων και μικροδιακόπτη. Η πρώτη ελέγχει τη ροή του νερού μέσα στο fancoil και η ρυθμιστική βαλβίδα επιτρέπει την εξισορρόπηση των απωλειών φορτίου της εγκατάστασης, ενώ το by-pass διατηρεί την εξισορρόπηση του δικτύου όταν το fancoil είναι εκτός λειτουργίας. Αυτό το σετ είναι εναλλακτική λύση της δίοδου ηλεκτροβαλβίδας (και στις 2 περιπτώσεις υποχρεωτικό στην έκδοση SLR)
	 B0205	Σετ χειροκίνητων δίοδων βαλβίδων Αποτελείται από μια βαλβίδα και μια ρυθμιστική κεφαλή, το πρώτο επιτρέπει να αποκοπεί το fancoil από το σύστημα, ενώ η ρυθμιστική κεφαλή την εξισορρόπηση των απωλειών φορτίου του συστήματος.
	 B0204	Σετ μόνωσης των χειροκίνητων δίοδων βαλβίδων Βοηθά στην αποφυγή συμπυκνωμάτων κατά τη λειτουργία ψύξης (συμπεριλαμβάνονται ήδη σε άλλα θερμοηλεκτρικά υδραυλικά σετ).
	 B0501	Αποστάτης (1 κομμάτι) 3/4 Eurokonus. Διαθέσιμο για πολυστρωματικές σωλήνες διαμέτρων 20mm (οι οποίες δεν επιτρέπουν επαρκή ακτίνα καμπυλότητας)
	 B0200 B0201	Σετ αντάπτορες Αντάπτορας μετατροπής της σύνδεσης 3/4 " Eurokonus των fancoils σε σύνδεση standard σπειρώματος 1/2 "(B0200) ή 3/4 " (B0201).
	 B0203	Σετ γωνίας 90° Eurokonus. Διευκολύνει τη σύνδεση σε περίπτωση υδραυλικών συνδέσεων με εντοιχισμένες σωληνώσεις
	 B0632 (200) (400) (600) B0633 (800) (1000)	Σετ καλωδίων επέκτασης πίνακα ελέγχου. Ηλεκτρικές συνδέσεις ρεύματος και αισθητήρα μοτέρ για εγκαταστάσεις όπου απαιτείται να γυρίσουν οι υδραυλικές συνδέσεις από αριστερά προς τα δεξιά.
ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΩΝ		Σετ εντοιχισμού οροφής: γρίλια εξόδου αέρα. B0815 (200), B0816 (400), B0817 (600), B0818 (800), B0819 (1000) Σετ εντοιχισμού οροφής: γρίλια εισόδου αέρα. B0820 (200), B0821 (400), B0822 (600), B0823 (800), B0824 (1000)
		Εξάρτημα αναρρόφησης αέρα για εγκατάσταση σε γυψοσανίδα οροφής B0194 (200), B0195 (400), B0196 (600), B0197 (800), B0198 (1000)
		Τηλεσκοπικό plenum εξόδου αέρα B0160 (200), B0161 (400), B0162 (600), B0163 (800), B0164 (1000)
		Κουτί εντοιχισμού Για κάθετη εγκατάσταση στον τοίχο (σε συνδυασμό με το κάλυμμα εντοιχισμού) B0568 (200), B0569 (400), B0570 (600), B0571 (800), B0572 (1000)
		Κάλυμμα εντοιχισμού Για κάθετη εγκατάσταση στον τοίχο (σε συνδυασμό με το κουτί εντοιχισμού). Προσοχή είναι μόνο για εγκαταστάσεις στον τοίχο και όχι στην οροφή B0578 (200), B0579 (400), B0580 (600), B0581 (800), B0582 (1000)
		Γωνιακό 90° plenum εξόδου αέρα B0165 (200), B0166 (400), B0167 (600), B0168 (800), B0169 (1000)
ΣΕΤ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ		

Bi2[®] Air



Κομψός
Σχεδιασμός



Έλεγχος πολλαπλών
λειτουργιών



Τεχνολογία
ακτινοβολίας



Ιδιαίτερα λεπτό
κάλυμα



Άνεση στη
Θέρμανση



Εύκολο στην
εγκατάσταση



Μηχανοκίνητη
γρύλλια



Φίλτρο
στη
γρίλια



Αθόρυβο



Εξοικονόμηση
Ενέργειας



Ομοιόμορφη
Θέρμανση



Ομοιόμορφη
διάχυση
ακτινοβολίας

olimpiasplendid.it



Olimpia Splendid Group
via Industriale 1/3, 25060 Cellatica (BS) - Italy
info@olimpiasplendid.it

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT