

SOLO EV DUETTO EV




ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ SOLO-MONO ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΔΟΣΗ DUETTO-ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ



- 2 μοντέλα ισχύος 25,1 και 33 kW
- Δυνατότητα λειτουργίας με κλειστό θάλαμο καύσης
- Εργοστασιακά προρυθμισμένος καυστήρας και καλύμματα ηχομονωτικά
- Όλα τα μοντέλα Duetto EV διαθέτουν διπλό κυκλοφορητή που εξασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα του συστήματος.
- Όλες οι εκδόσεις (Solo & Duetto) διαθέτουν δοχείο διαστολής

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

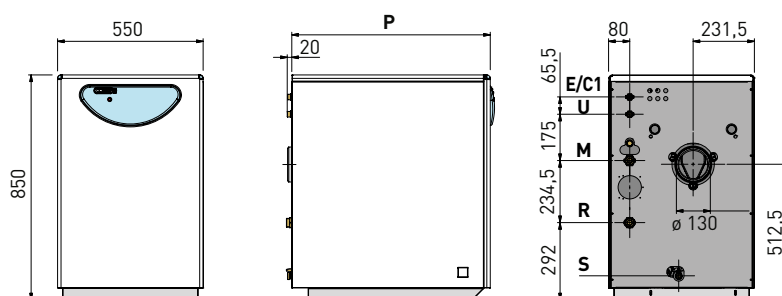

ΜΟΝΤΕΛΟ		SOLO EV	DUETTO EV
M	Προσαγωγή εγκατάστασης	1"	1"
R	Επιστροφή εγκατάστασης	1"	1"
E	Είσοδος ZNX	-	1/2"
U	Έξοδος ZNX	-	1/2"
C1	Πλήρωση εγκατάστασης	1/2"	-
S	Εκκένωση λέβητα	1/2"	1/2"

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	SOLO-DUETTO 25 EV	SOLO-DUETTO 35 EV
P (mm)	750	850

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ		Solo 25 EV	Solo 35 EV	Duetto 25 EV	Duetto 35 EV
Θερμική Ισχύς [80÷60]	kW	25,1	32,4	25,1	32,4
Θερμική Ισχύς [50÷30]	kW	27,0	34,8	27,0	34,8
Ωφέλιμη απόδοση στο 100% του φορτίου	%	93,1	93,0	93,1	93,0
Ωφέλιμη απόδοση στο 30% του φορτίου	%	98,5	98,0	98,5	98,0
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης		B	B	B	B
Κλάση ενεργειακής απόδοσης ZNX		-	-	B	B
Προφίλ φορτίου ZNX		-	-	XL	XL
Ηχητική ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης	dB(A)	58	59	58	59
Στοιχεία	n°	4	5	4	5
Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς	W	211	211	211	211
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	4	4	4	4
Περιεκτικότητα νερού	l	22	26	22	26
Περιεκτικότητα δοχείου διαστολής	l	10	10	10	10
Πίεση προφόρτισης δοχείου διαστολής	bar	1	1	1	1
Απώλεια φορτίου καυσαερίων	mbar	0,16	0,21	0,16	0,21
Πεδίο ρύθμισης θέρμανσης	°C	45÷85	45÷85	45÷85	45÷85
Πεδίο ρύθμισης ZNX	°C	-	-	30÷60	30÷60
Ειδική παροχή ZNX (EN 13203)	l/min	-	-	12	14
Συνεχής παροχή ZNX (Δt 30°C)	l/min	-	-	12	14
Βάρος	kg	137	162	176	201

