

SOLO HE EV DUETTO HE EV




ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ SOLO-ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΔΟΣΗ DUETTO-ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ



- 2 μοντέλα ισχύος 25,1 και 33 kW
- Δυνατότητα λειτουργίας με κλειστό θάλαμο καύσης
- Εναλλάκτης συμπυκνωμάτων Inox
- Όλα τα μοντέλα Duetto HE EV διαθέτουν διπλό κυκλοφορητή που εξασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα του συστήματος
- Όλες οι εκδόσεις (Solo & Duetto) διαθέτουν δοχείο διαστολής

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

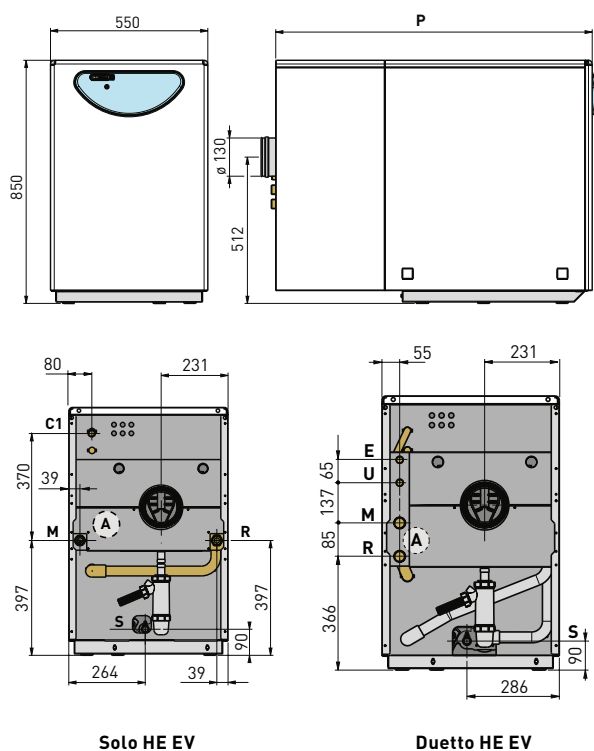

ΜΟΝΤΕΛΟ	SOLO HE EV	DUETTO HE EV
M Προσαγωγή εγκατάστασης	1"	1"
R Επιστροφή εγκατάστασης	1"	1"
E Είσοδος ZNX	-	1/2"
U Έξοδος ZNX	-	1/2"
C1 Πλήρωση εγκατάστασης	1/2"	-
S Εκκένωση λέβητα	1/2"	1/2"

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	SOLO-DUETTO 25 HE EV	SOLO-DUETTO 35 HE EV
P (mm)	1032	1132

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ		Solo HE 25 EV	Solo HE 35 EV	Duetto HE 25 EV	Duetto HE 35 EV
Θερμική Ισχύς(80÷60)	kW	25,1	33,0	25,1	33,0
Θερμική Ισχύς(50÷30)	kW	26,5	35,5	26,5	35,5
Ωφέλιμη απόδοση στο 100% του φορτίου	%	95,8	94,8	95,8	94,8
Ωφέλιμη απόδοση στο 30% του φορτίου	%	103,3	104,9	103,3	104,9
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης		A	A	A	A
Κλάση ενεργειακής απόδοσης ZNX		-	-	B	B
Προφίλ φορτίου ZNX		-	-	XL	XL
Ηχητική ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης	dB(A)	58	59	58	59
Στοιχεία	n°	3	4	3	4
Απορροφώμενη ηλεκτρική ισχύς	W	211	211	211	211
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	4	4	4	4
Περιεκτικότητα νερού	l	18	22	18	22
Περιεκτικότητα δοχείου διαστολής	l	10	10	10	10
Πίεση προφόρτισης δοχείου διαστολής	bar	1	1	1	1
Απώλεια φορτίου καυσαερίων	mbar	0,16	0,16	0,16	0,20
Πεδίο ρύθμισης θέρμανσης	°C	45÷85	45÷85	45÷85	45÷85
Πεδίο ρύθμισης ZNX	°C	-	-	30÷60	30÷60
Ειδική παροχή ZNX (EN 13203)	l/min	-	-	12	14
Συνεχής παροχή ZNX (Δt 30°C)	l/min	-	-	12	14
Βάρος	kg	142	167	182	206

