

ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ **ΤΟΥΤΟΜΙ** ΣΕΙΡΑ KENZO eco III DC INVERTER



Wi-Fi
Προεγκατεστημένο



Ιονιστής



eco




Αυτοκαθαρισμός
Self Clean 55°C



Voice Control



ΜΟΝΤΕΛΟ	KTN22/KTG22-24R32
ΕΑΝ ΒΑR CODE ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	5205022020172
ΕΑΝ ΒΑR CODE ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	5205022020189
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	ΚΙΝΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	KTN21/KTG21-24R32

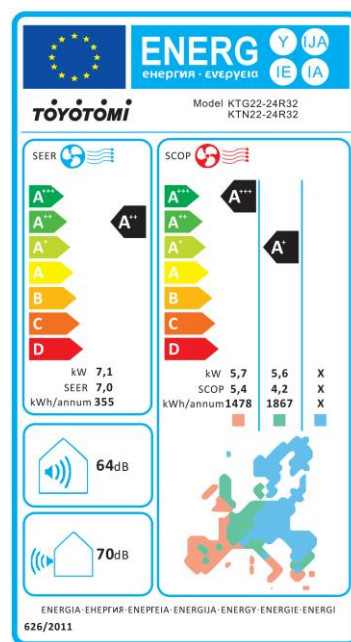

Κωδικός Είδους	Κωδικός SAP	Περιγραφή Είδους	ΧΕΑ προ ΦΠΑ
20.2224KZi	597027	KTN22-24R32 ΤΟΥΤΟΜΙ KENZO ECO III IN	1,60 €
20.2224KZo	597028	KTG22-24R32 ΤΟΥΤΟΜΙ KENZO ECO III OUT	4,15 €
ΧΕΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΠΡΟ ΦΠΑ			0,04 €

ΜΟΝΤΕΛΟ			KTN22/KTG22-24R32
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign)			
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc)		kW	7,1
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)		kW	5,6
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)		kW	5,7
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ			
ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	24225
		kW	7,10
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	6.800 - 30.200
		kW	1,99 - 8,85
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	26614
		kW	7,80
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	6.150 - 32.200
		kW/h	1,80 - 9,44
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ			
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	SEER		7,0
	Ενεργειακή Κλάση Ψύξης		A++
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	SCOP Μέσης Εποχής		4,2
	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής		A+
	SCOP Θερμότερης Εποχής		5,4
	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής		A+++
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ		Ph-V-Hz	1-220~240V-50
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Q _{CE})	kWh/a	355
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{HE})	kWh/a	1867
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{HE})	kWh/a	1478
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ		kW/h	0.00509
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ			
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ		L/h	2.4
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		m3/h	1250/1100/1000/950/900/850/800
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		dB(A)	64/59/56/55/53/51/48
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		dB(A)	48/44/41/40/38/36/33
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)		dB(A)	70
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)		dB(A)	59
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*B)	mm	1078x325x246
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*B)	mm	1145x335x410
	Net/Gross ΒΑΡΟΣ	Kg	16/19
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*B)	mm	958x660x402
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*B)	mm	1029x715x453
	Net/Gross ΒΑΡΟΣ	Kg	41,5/46
	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		Μεταλλικό
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ			
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	Διάμετρος Υγρού	mm (inch)	6.35 (1/4")
	Διάμετρος Αερίου	mm (inch)	15.88 (5/8")
	Μέγιστο Μήκος	m	25
	Μεγ. Υψομετρική Διαφορά	m	10

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER			NAI
Όρια Λειτουργίας °C	Ψύξη		-15 ~ 50
	Θέρμανση		- 15 ~ 30
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ			R32
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	kg		1,50
CO ₂ EQUIVELANT	Tonnes		1,01
ΙΟΝΙΣΤΗΣ			NAI
WI-FI			ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ
ΦΙΛΤΡΑ			Προ Φίλτρο Υψηλής Ποικνότητας
			1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Catechin/Biology sterillization)
			1 x Active Carbon Filter
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΞΥΓΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "SP"		NAI
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "TURBO"		NAI
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "TIMER"		NAI
	ΕΞΥΓΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΠΟΨΥΞΗΣ"		NAI
	ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ		NAI
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ"		NAI
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "AUORESTART"		NAI
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ "SELF CLEAN"		NAI
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ "AUTO CLEAN"		NAI
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "SMOOTH START"		NAI
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ENERGY SAVING"		NAI
	"ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ" ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (πάνω/κάτω)		ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "LIGHT"		NAI
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "SLEEP"		NAI
	ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ "BLUE FINS"		NAI
	ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ		NAI
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "LOCK"		NAI
	4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ		ΌΧΙ
	7 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ		NAI
	"ΚΑΘΕΤΗ" ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ (δεξιά/αριστερά)		ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "QUIET"		NAI
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "I-SENSE"		NAI
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "VOICE CONTROL"		NAI
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "8oC HEATING"		NAI
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ		ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ HOTEL MENU		ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DOOR CONTROL CARD		ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Εναρμονισμένα Πρότυπα: EN14511:2007, EN12102*

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675

